

Kodebrikke brukerveiledning

Smart boligforsikring

Slik legger du til og aktiverer kodebrikke

Kodebrikke




1. Ring alarmstasjonen

- For å kunne legge til og aktivere kodebrikken må du først ringe alarmstasjonen på 24 24 06 13. Be alarmoperatøren om å gi deg tilgang til å legge til enheter i appen.
- Du trenger også Smart alarm-appen og betjeningspanelet.
- Hvis du har spørsmål underveis i prosessen, kan du når som helst kontakte alarmstasjonen for hjelp.



2. Åpne appen

- I appen gå til "Enheter" i bunnmenyen.
- Dersom du ikke har allerede har appen kan du laste ned den fra AppStore eller Google Play.

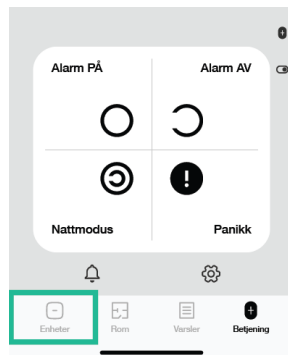

3. Trykk på "Legg til enhet"

- Trykk på "Legg til enhet" i bunnen av enhetslisten.
- På neste side velg "Legg til adgangskort/kodebrikke".

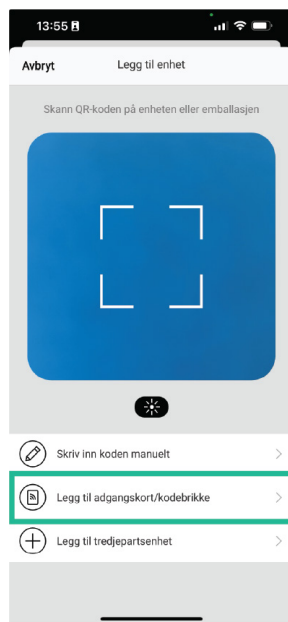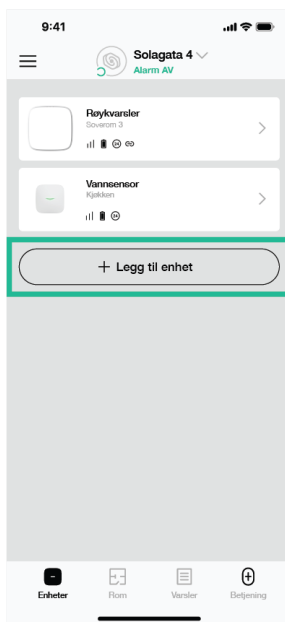

4. Velg kodebrikke og hvem som skal bruke den

The screenshots show the following steps:


- Selecting the code brick type: "Svart kodebrikke" is selected with a checkmark.
- Selecting the name: "Kodebrikke" is entered in the "Navn" field with a checkmark.
- Selecting the user: "Gjest" is selected in the "Bruker" field with a checkmark.

Each step is followed by a "Neste" (Next) button at the bottom of the screen.

- Velg "Svart kodebrikke".
- Legg inn et enkelt og tydelig navn.
- Velg hvilken bruker som skal bruke kodebrikken. Er brukeren ikke lagt til må det gjøres først.
- Trykk "Neste".

5. Aktiver kodebrikke

- Ta med kodebrikken du vil aktivere til betjeningspanelet.

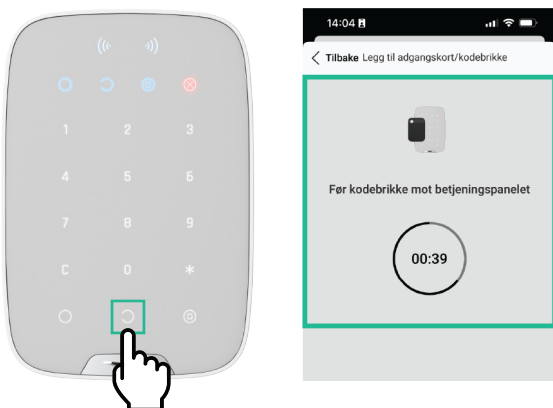


- På betjeningspanelet, hold inne "alarm av"-knappen  i 15 sekunder eller til nedtelling begynner i appen.



- Hold kodebrikken foran leseren øverst på betjeningspanelet, det skal pipe når den er registrert og aktivert.

6. Kodebrikke er nå lagt til

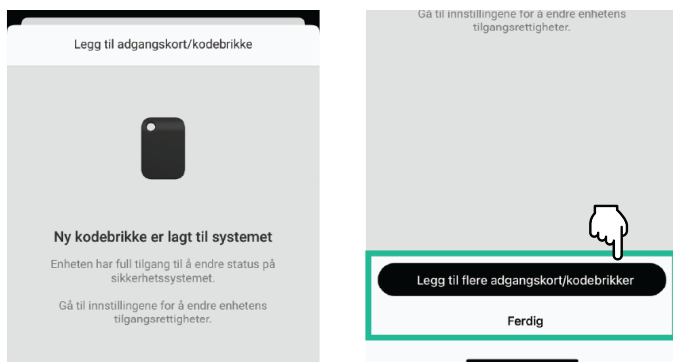

- Etter at appen bekrefter at kodebrikke er lagt til kan du velge om du vil legge til flere kodebrikker eller avslutte.
- Kodebrikken er nå aktiv.
- Test å skru av og på alarmen med kodebrikken. Husk at alarmstasjonen alltid er tilgjengelig for å hjelpe deg.

7. Ring alarmstasjonen

- Når du er ferdig med installasjonen ringer du alarmstasjonen igjen på 24 24 06 13 og gir beskjed om dette. De vil sjekke at kodebrikken er riktig installert.

Tips

Du kan bruke kodebrikken til å skru av og på alarmen.

Er alarmen aktivert, vil det å holde kodebrikken øverst foran betjeningspanelet deaktivere alarmen.

Er alarmen av, vil det å holde kodebrikken øverst foran betjeningspanelet aktivere alarmen.

Legg merke til

Risiko for eksplosjon hvis batteriet er byttet ut med feil type. Kast batterier i henhold til regler for spesialavfall.

Importør

Gjensidige Forsikring ASA
Adresse: Schweigaards gate 21,
0191 Oslo, Norge

Kundeservice

Telefon: 915 03 100

Alarmstasjon

Telefon: 24 24 06 13