

# Brukerveiledning for innendørs videokamera

Hus Smart

Innbo Smart

Hytte Smart

Slik legger du til innendørs videokamera  
til alarmsystemet ditt.



# Innendørs videokamera



## 1. Før du starter


- Innendørs videokamera må kobles til Wi-Fi og strøm for å fungere.
- Hvis du ikke allerede har gjort det, må du først ringe alarmstasjonen på 24 24 06 13. Be alarmoperatøren om å gi deg tilgang til å legge til enheter i appen.
- Hvis du har spørsmål underveis i prosessen, kan du når som helst kontakte alarmstasjonen for hjelp.

## 2. Bestem hvor innendørs videokamera skal plasseres

- Innendørs videokamera hjelper deg med å holde øye med boligen din. Det utløser ikke alarm i seg selv, men du kan velge å dele bilder og video med alarmstasjonen ved en alarmhendelse.
  - Innendørs videokamera kan plasseres stående, for eksempel på en hylle eller et bord. Om ønskelig kan det også festes i taket eller på veggen.
  - Husk at du bare kan bruke kameraet til å overvåke ditt eget hjem og hage, ikke offentlige områder eller naboens eiendom.
  - Vent med å koble til strøm til appen ber deg om det i steg 4.
- 

## 3. Legg til rom (om du ikke har det i appen allerede)

- I appen, gå til "Rom" i bunnmenyen.
- Legg til rommene du ønsker å plassere alarmkomponenter i.
- Ta et bilde av rommet og gi det et passende navn.

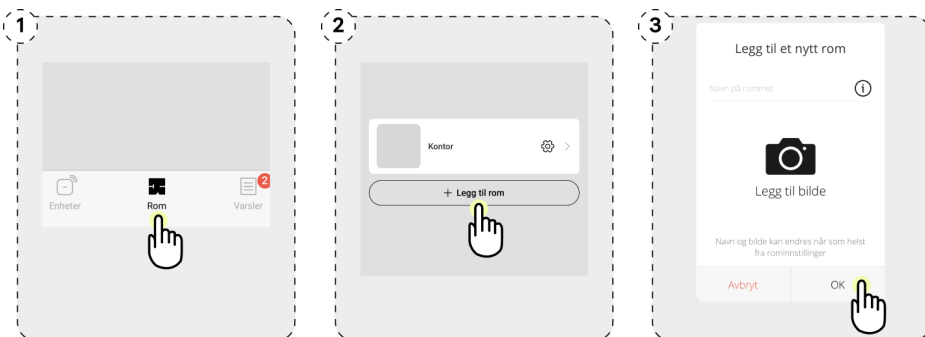

## 4. Skann og legg til innendørs videokamera i appen

- Skyv av lokket på undersiden av basen for å få tilgang til QR-kode.
  - I appen gå til "Enheter" i bunnmenyen.
  - Trykk "Legg til enhet".
  - Skann QR-koden på undersiden av kameraet.
  - Skriv et beskrivende navn, for eksempel "innendørs videokamera stue" og legg til i ønsket rom. Trykk deretter på "Legg til enhet".
  - Følg instruksjonene i appen for å fullføre registreringen.
- 

## 5. Anbefalte innstillinger

For å få mest mulig ut av innendørs videokamera anbefaler vi at du gjør følgende innstillinger i appen:

A) Koble innendørs videokamera til alarmsentralen slik at det fungerer selv om Wi-Fi-tilkoblingen brytes.

- Gå til "Enheter" i bunnmenyen og velg innendørs videokamera.
- Trykk to ganger på tannhjulet øverst i høyre hjørne for gå til innstillinger.
- Gå inn på "Tilkobling".
- Velg "Alternativ radiokanal".
- Trykk på "Sett opp".
- "Trykk på Tilkoble".

Hvis en alarm utløses, kan tilgang til bilder og video hjelpe alarmstasjonen med å vurdere situasjonen raskere og mer presist, slik at de kan sende riktig hjelp. Du må gi samtykke til dette på forhånd. Med samtykke kan alarmstasjonen motta bilder (B) og se en direkte videostrøm (C) i inntil 30 minutter etter alarmhendelsen. De kan ikke gjøre opptak eller høre lyd.

B) Gi alarmstasjonen tilgang til bilder ved brannalarm.

- Gå til "Enheter" i bunnmenyen og velg alarmsentralen.
- Trykk på tannhjulet øverst i høyre hjørne for gå til innstillinger.
- Gå inn på "Videoscenarier"
- Trykk på "Legg til scenario".
- Velg scenario-type "Ved utløst alarm".
- Gå inn på fanen "Brann"
- Marker alle avhukingsboksene for røykvarslerne dine og trykk "Neste".
- Marker avhukingsboksen for innendørs videokamera og trykk "Neste".
- Gi scenariet et navn, for eksempel "Brann", og la "Enheter som utløser scenariet" være "Alle valgte". Velg "Alltid" under "Aktiver opptak" før du trykker "Lagre".

C) Gi alarmstasjonen tilgang til å se video ved alarmhendelse.

- Gå til "Enheter" i bunnmenyen og velg alarmsentralen.
- Trykk på tannhjulet øverst i høyre hjørne for gå til innstillinger.
- Gå inn på "Personvern".
- Gå inn på "Selskaper" under "Rettigheter".
- Velg "Gjensidige Hus Smart"
- Velg "Ajax-kamera og NVR-kanaler".
- Velg innendørs videokamera.
- Huk av "ja" for "Se livestream fra kamera" under tilgangsrettigheter.
- Velg "Kun etter utløst alarm" under "Gi tilgang".
- Sett "Tid til å ha tilgang til kamera etter alarm" til 30 minutter.

## Tips

Dersom du ønsker at flere brukere av appen skal kunne ha tilgang til innendørs videokamera må du gi dem tillatelse under innstillinger for alarmsentralen, brukere, personvern og foto- og videotillatelser.

## **6. Ring alarmstasjonen igjen**

- Når du er ferdig ringer du alarmstasjonen på 24 24 06 13 og gir beskjed om dette.
- Alarmoperatøren aktiverer da skylagring.

Innedørs videokamera er nå klar til bruk via Smart alarm-appen.

---

**Importør**

Gjensidige Forsikring ASA  
Adresse: Schweigaards gate 21,  
0191 Oslo, Norge

**Kundeservice**

Telefon: 915 03 100

**Alarmstasjon**

Telefon: 24 24 06 13